


## Stericell 222

- \* **Capacité 222 litres**
- \* **Alarme visuelle et acoustique**
- \* **Gamme de 22 à 404 litres**
- \* **Chambre en acier inox**
- \* **3 pré-programmes de stérilisation**
- \* **Verrouillage des paramètres**
- \* **Démarrage différé**
- \* **Thermostat électronique de sécurité**

### Description produit

Les appareils Stericell sont utilisés pour procéder à une stérilisation à air chaud des matériaux, lors de paramètres de température et de temps donnés. Ils se démarquent par un fonctionnement silencieux et par un système breveté de légère circulation forcée de l'air dans la chambre, à l'aide d'un ventilateur intégré. Ce dernier élimine les risques d'apparition de zones d' „air froid“. Les substances friables et les substances créant des dépôts peuvent être traitées dans des bouteilles fermées. Cet appareil trouve ses applications dans les cabinets médicaux et vétérinaires, les cliniques et les hôpitaux, les pharmacies, les polycliniques, les laboratoires.

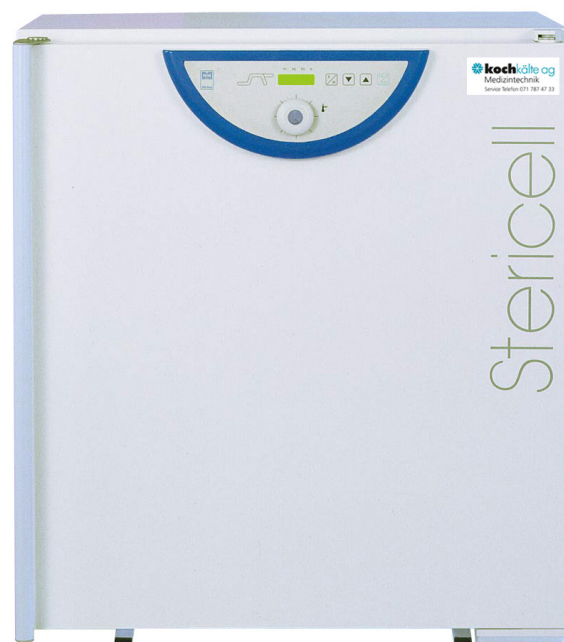

L'illustration montre le modèle Stericell 111

### Données techniques

Capacité	222 litres
T°C	T°C ambiante +10°C. jusqu'à 250°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	116 Kg
Surface utile	520 x 485 (L x P en mm)
Dimensions ext.	760 x 1090 x 790 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	540 x 760 x 540 (L x H x P en mm)
Equipement int.	2 étagères

### Options

Serrure
Finition ext. inox
Alarme contact sec
Deux portes
Ouverture vers la gauche