

## Stericell 222

- \* **222 Liter Inhalt**
- \* **Akustischer und visueller Alarm**
- \* **Modellpalette von 22 bis 404 Liter**
- \* **Innenkammer aus Edelstahl**
- \* **3 voreingestellte Sterilisationsprogramme**
- \* **Verriegelung von eingestellten Parametern**
- \* **Zeitverzögerter Inkubationsstart**
- \* **Elektronischer Schutzthermostat**

### Produktbeschreibung

Die Stericell-Serie dient der Heißluftsterilisation von Materialien bei festgelegten Temperatur- und Zeitparametern. Sie zeichnet sich durch das patentgeschützte System der forcierten Umluft aus, das mit Hilfe des Ventilators eine Kaltluftzonenbildung verhindert und mit kurzen Aufheizzeiten für eine homogene Temperaturverteilung in der Kammer sorgt. Der Stericell findet häufig Anwendung in Arzt- und Tierarztpraxen, Kliniken und Krankenhäusern, Apotheken, Polikliniken und Laboratorien.

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie Nr. 93/42/EEC, einschließlich der klinischen Bewertung.

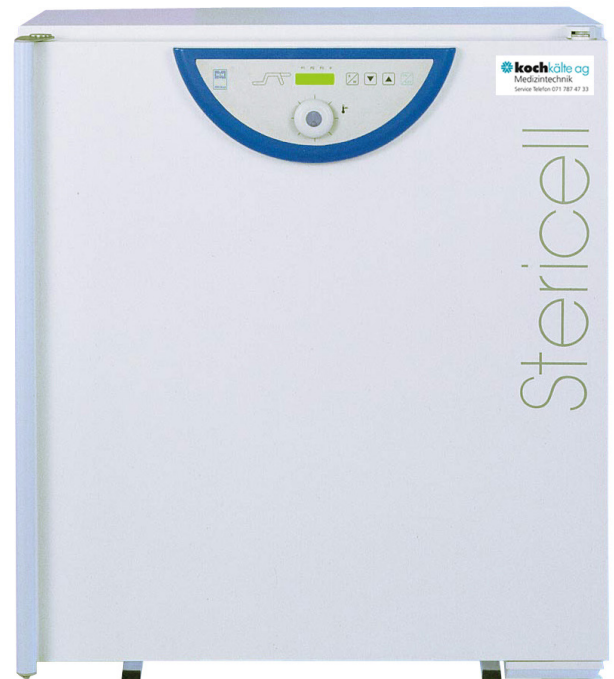


Abbildung zeigt Stericell 111

### Technische Daten

Inhalt	222 Liter
Temperatur	10°C. über Raumtemperatur bis 250°C.
Spannung	220 bis 240 V
Gewicht	116 Kg
Nutzfläche	520 x 485 (B x T in mm)
Aussenmasse	760 x 1090 x 790 (B x H x T in mm)
Innenmasse	540 x 760 x 540 (B x H x T in mm)
Inneneinrichtung	2 Tablare

### Zusätzliche Optionen

Abschliessbar
Edelstahlaussenverkleidung
Potentialfrei Kontakt
Zweitürig
Türbandung links