


Incucell 222

- * **Capacité 222 litres**
- * **Alarme visuelle et acoustique**
- * **Gamme de 22 à 707 litres**
- * **Chambre en acier inox**
- * **3 à 6 programmes**
- * **Porte intérieure en verre**
- * **Disponible avec ventilateur**
- * **Lignes Standart et Comfort**

Description produit

Idéal pour le traitement en toute sécurité des cultures microbiologiques. La gamme Incucell se remarque par un fonctionnement silencieux et par une légère circulation de l'air dans l'espace utile. La gamme Incucell V (réalisation avec ventilateur) assure une répartition plus rapide et plus précise de la température avec de faibles écarts. Ses domaines d'utilisation spécifiques sont les laboratoires biologiques et microbiologiques. Il est également possible de les utiliser dans le cadre de tests de qualité dans l'industrie pharmaceutique et dans la cosmétique, pour les tests en médecine vétérinaire et dans l'alimentation.

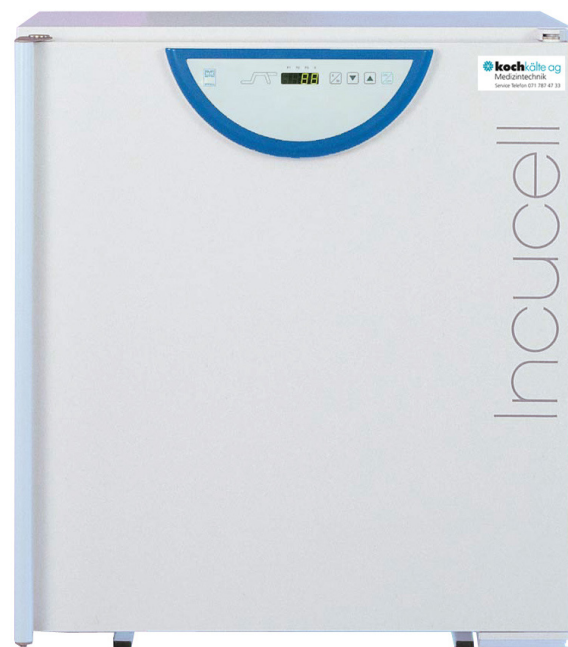

L'illustration montre le modèle Incucell 111

Données techniques

Capacité	222 litres
T°C	T°C ambiante +5°C. jusqu'à 70°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	116 Kg
Surface utile	520 x 485 (L x P en mm)
Dimensions ext.	760 x 1090 x 790 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	540 x 760 x 520 (L x H x P en mm)
Equipement int.	2 étagères

Options

Serrure
Finition ext. inox
T°C. jusqu'à 99.9°C.
Ouverture vers la gauche